

Seitenständer KTM 400/620/625/640/660 LC4

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Die Kurvenfreiheit kann durch einen Seitenständer eingeschränkt werden

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

Side stand cornering clearance:
SW-MOTECH centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centerstand may reduce cornering clearance or ground clearance under extreme driving situations.










SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.


All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

<p>1 Seitenständer Side Stand</p>  <p>STS.04.037.900/901/902/ 904/905/906</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>5 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 10,5 DIN 125</p> <p>Anzahl/ Pcs. 3</p>	<p>9 Mutter, selbstsichernd Lock Nut</p>  <p>M10 DIN 985</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>
<p>2 Innensechskantschraube mit flachem Kopf Hexagon Socket Screw with flat Head</p>  <p>M10 x 20 DIN 6912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>6 Gehärtete Buchse Spacer</p>  <p>STS.04.037.002</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	
<p>3 Innensechskant- schraube Hexagon Socket Screw</p>  <p>M10 x 20 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>7 Zugfeder Spring</p>  <p>ZFD.00.150.006</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>	
<p>4 Innensechskant- schraube Hexagon Socket Screw</p>  <p>M10 x 40 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>8 Anbautraverse mit Federanlenkung Bracket with Springreverse</p>  <p>STS.04.037.903</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	

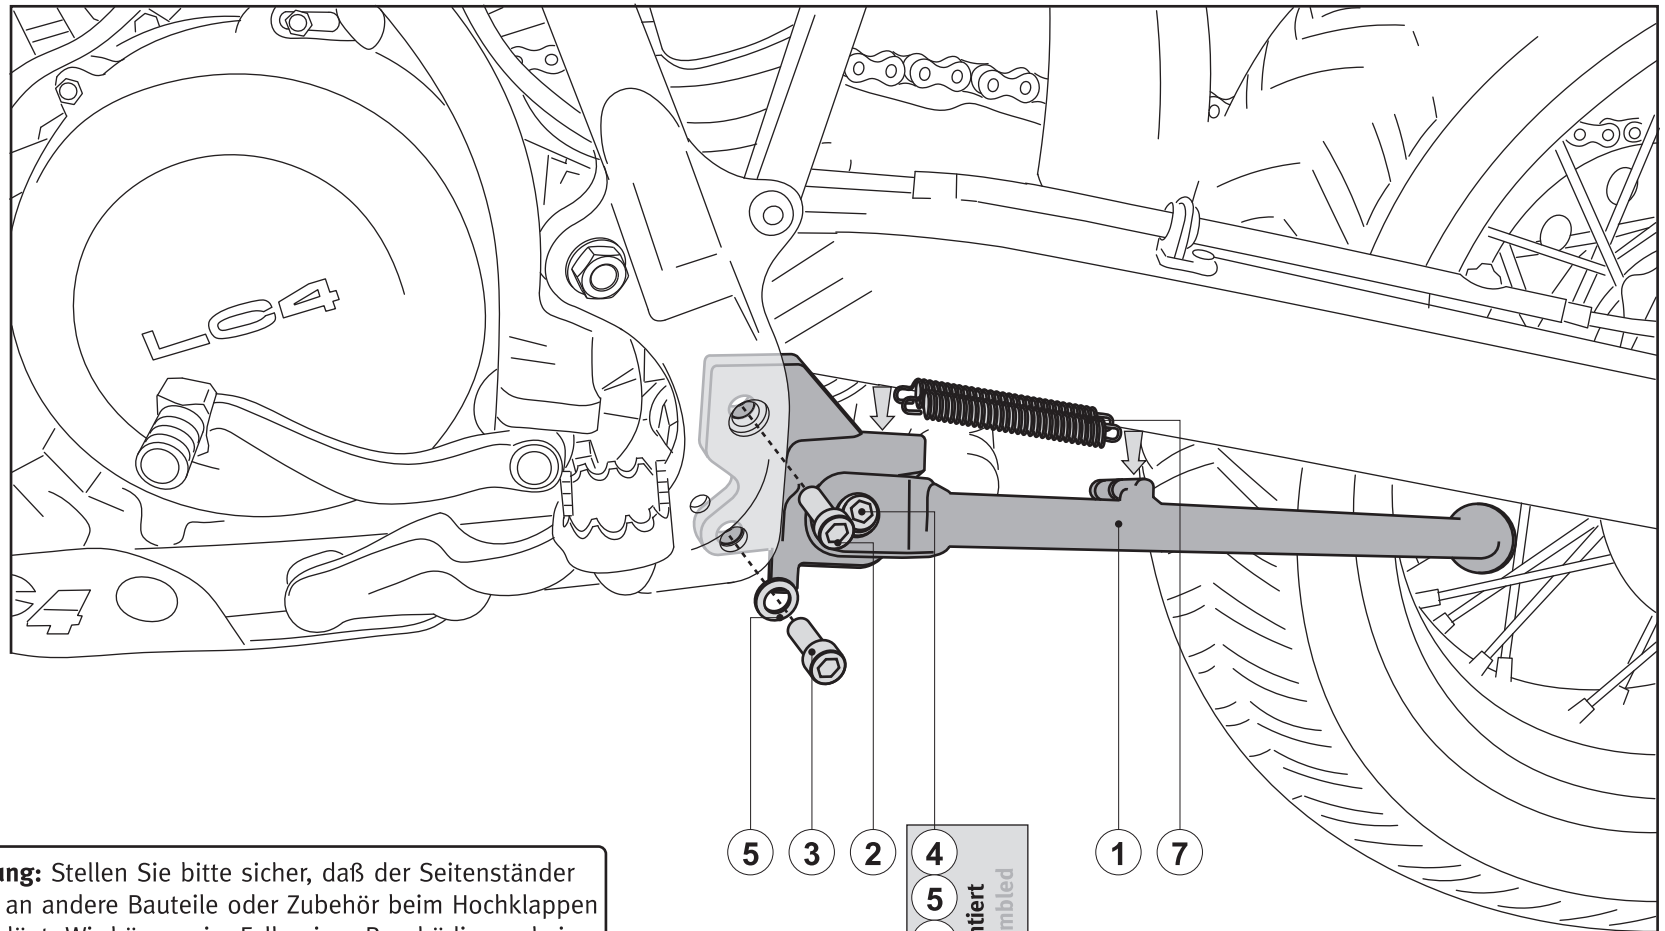

! Achtung: Stellen Sie bitte sicher, daß der Seitenständer nicht an andere Bauteile oder Zubehör beim Hochklappen anschlägt. Wir können im Falle einer Beschädigung keine Garantie gewähren!

Fahrzeug nicht bei laufenden Motor auf Seitenständer abstellen. Fahrzeug kann umkippen.

Alle Schraubverbindungen mit flüssiger Schraubensicherung sichern!

Attention: Please insure that there is no contact with other parts or accessories on the bike! We make no guarantee if damage is caused from other parts on the bike.

Do not leave bike on sidestand while engine is running. Vibration from the motor may cause the bike to move forward and fall.

Use for screws liquid thread locker.

- 5
- 3
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 9
- vormontiert
- pre-assembled
- 1
- 7

**WARNING
ATTENTION**

Achtung: Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Anbauteils eingeschränkt sein.

Attention: Cornering and ground clearance can be reduced by using this accessory.

INFORMATION

Sofern für dieses Produkt eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) vorliegt: Die mit dem Produkt ausgelieferte ABE muss immer mitgeführt werden! Diese ABE gilt nur für die gelisteten Modelle und unter Beachtung aller Auflagen! Für eine Verwendung am hier nicht aufgeführten Fahrzeug muss die Eintragung in die Fahrzeugpapiere vorgenommen werden!
Die Fahrzeugzuweisungen im ABE-Dokument werden jährlich erweitert. Dadurch kann die ABE für ein neues Produkt unter Umständen erst einige Monate nach Markteinführung erfolgen. Wird Ihr Modell nicht aufgelistet oder sollte Ihnen das ABE-Dokument nicht mehr vorliegen, besuchen Sie bitte die Download-Sektion unseres Webshops. Dort steht Ihnen das ABE-Dokument in seiner jeweils aktuellen Version zur Verfügung.